



Общество с ограниченной  
ответственностью " КОНЦЕПТ СИТИ "

344103, г. Ростов-на-Дону  
ул. Малиновского, д.54Б

тел.+7(928) 112-5420  
e-mail: ccity@mail.ru

ИНН 6168111142, КПП 616801001, ОГРН 1206100012580, ОКПО 95027881

Вниманию: г-н Мацев Андрей Анатольевич

Дата: 13/03/2023

ООО «УК Пятый Элемент»

**Коммерческое предложение  
на систему полива (13.03.2023 17:30)  
№ 038-23**

Объект: система полива 150 кв.м

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный 69/253

Предлагаем Вам коммерческое предложение на поставку, монтаж и запуск в эксплуатацию автоматической системы полива газона.

Исходные данные:

Газон придомовой территории рядом с игровой площадкой. Общая площадь орошаемой земли 150 кв. метров. Водоснабжение: водопровод 32мм, (давление воды 6 бар).

Для организации полива предлагаем монтаж автоматической системы полива с установкой выдвигаемых дождевателей роторного типа расположенных ниже поверхности земли. Система позволяет запрограммировать график полива (день, время автоматического включения, и продолжительность полива).

С учетом имеющихся коммуникаций и расположения участка предусматривается установка системы полива состоящей из управляющего устройства (контроллера), двух эл/м клапанов и дождевателей. Контроллер и клапана размещаются в технологическом шкафу на цоколе здания. От шкафа к дождевателям будет проложен трубопровод ПНД трубой 32мм. Дополнительно будет выведено 2 поливочных гидранта для подключения шлангов ручного полива. Прокладка трубопровода от здания к газону (труба ПНД 32мм – 3шт.) будет проложена поверх отмостки без вскрытия тротуарной плитки. Заказчику необходимо подвести в шкаф эл. сеть 220 в и вывод водопровода 1” внутр. сечением не менее 28мм.

Комплектация основного оборудования:

| № пп | Наименование оборудования и работ                                      | Стоимость, руб. |
|------|--|-----------------|
| 1    | Контроллер Rain Bird RZХe 4 i, 4 зоны, внутренний - 1шт.,              | 12 000,00       |
| 2    | Коллектор на 3 выхода 1" - 1шт.  | 2 000,00        |
| 3    | Электромагнитный клапан Hunter PGV-101-G-B, 1" - 2шт.                  | 7 000,00        |
| 4    | Hunter PGJ-04 - ротор h=10 см., R=4.3-11.6 м., сектор 40-360° – 13 шт. | 24 000,00       |
| 5    | Регулятор давления 30 PSI – 1 шт.                                      | 1 000,00        |
| 6    | Hunter SJ-512 - соединительное колено 30 x 1/2" - 13шт.                | 5 000,00        |

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|   | <i>Поливочный гидрант с ключом для гидранта IDS, выход 3/4" НР - 2шт.</i> | <i>3 000,00</i>          |
| 7   | <i>Шкаф, коммутация электрическая, клеммы монтажные, кабель</i>           | <i>12 000,00</i>         |
| 8   | <i>Трубы ПНД_32 мм – 100 м, ПНД фитинг</i>                                | <i>18 000,00</i>         |
| 9   | <i>Крепежные элементы, седелки, запорная арматура</i>                     | <i>6 000,00</i>          |
| <b><i>Итого стоимость оборудования:</i></b>       |   | <b><i>90 000,00</i></b>  |
| <b><i>Стоимость монтажных работ:</i></b>          |   | <b><i>60 000,00</i></b>  |
| <b><i>Всего по проекту за систему полива:</i></b> |   | <b><i>150 000,00</i></b> |

Условия оплаты оборудования: безналичный расчет. Цена и наличие оборудование актуальны на 14.03.2023г. Обращаем внимание на существующие проблемы с поставкой оборудования по первым трем позициям (производство США).


С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «КОНЦЕПТ СИТИ»



/ Мельников В.Е. /



+7 (928) 112-54-20

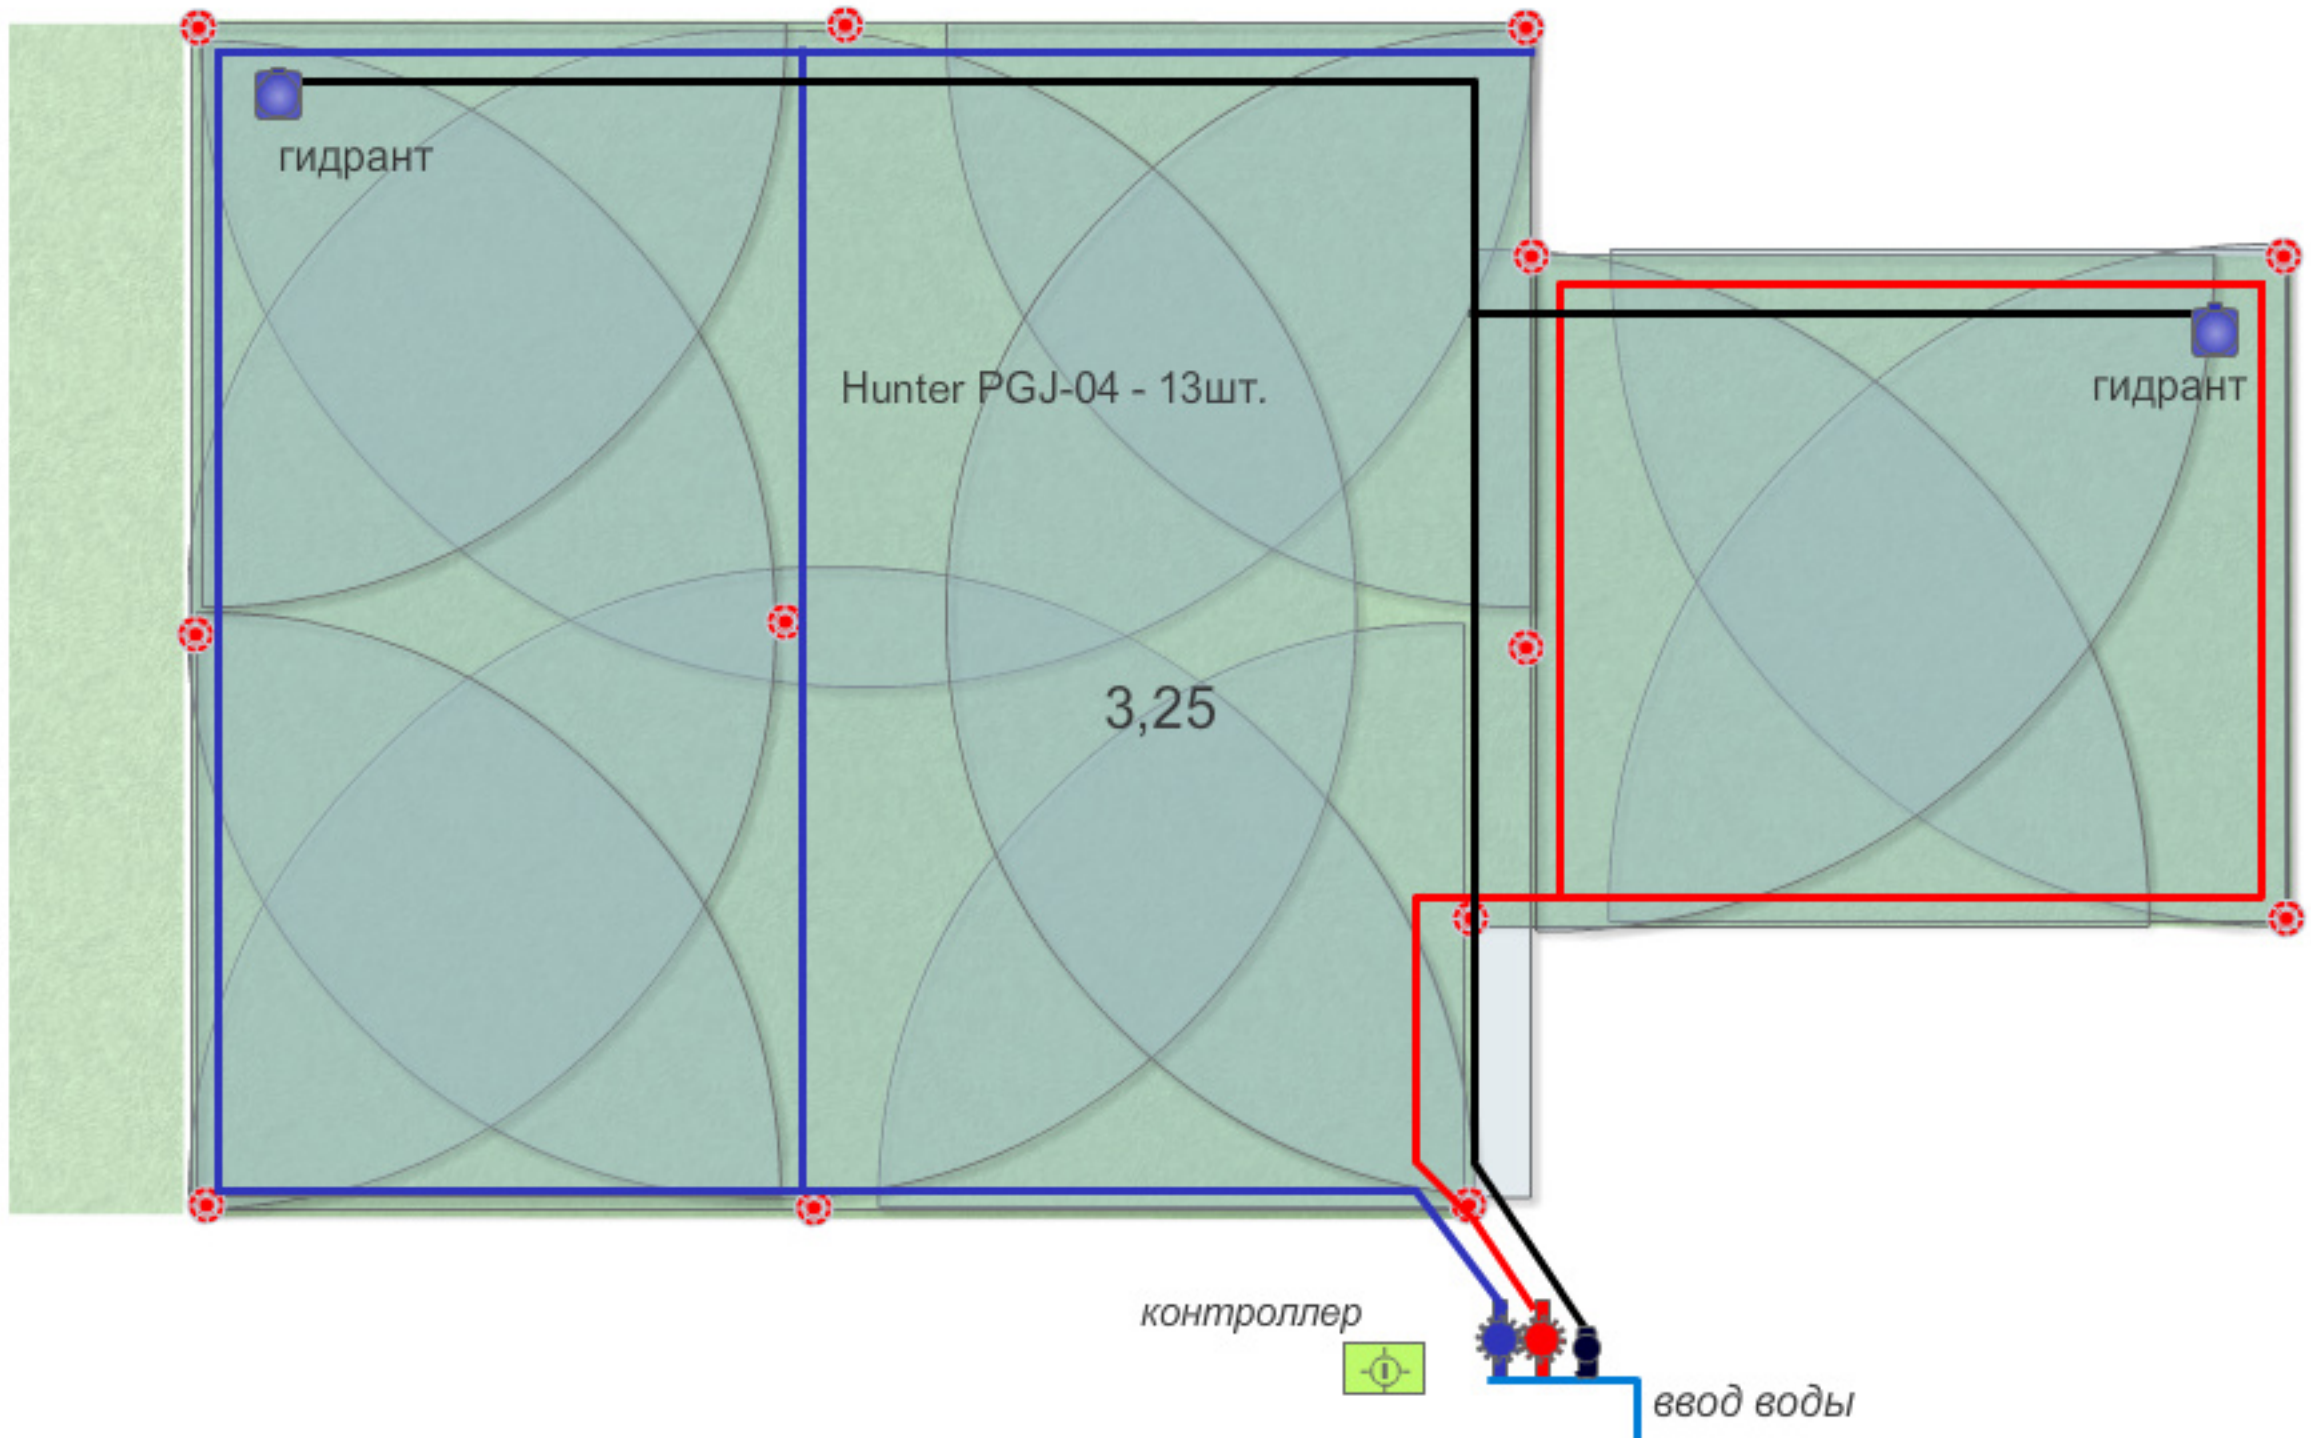

гидрант

Hunter PGJ-04 - 13шт.

3,25

гидрант

контроллер

ввод воды